




KARTA WYJŚĆ

GEOVISION GV-IO 12-OUT

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

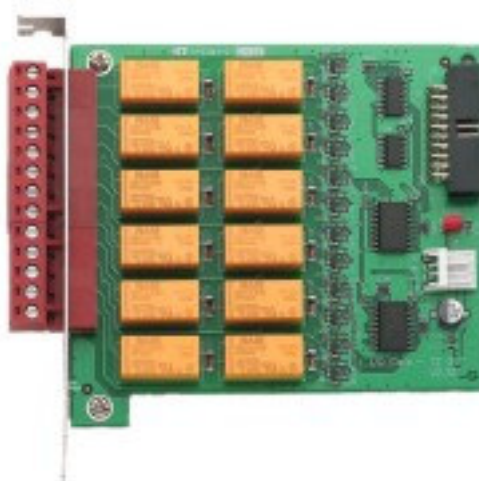

PRZEZNACZENIE

Karta GV-IO z 12 wyjściami przekaźnikowymi umożliwia podłączenie do systemu większej liczby zewnętrznych urządzeń, np. alarmów, bramek. Wymaga karty GV-NET/IO.

WYPOSAŻENIE



Kabel taśmowy 20-pin
do połączenia karty GV-IO 12-OUT
z innymi kartami Geovision

PARAMETRY TECHNICZNE

Wyjścia przełącznikowe	Liczba wyjść: 12
	Stan przełącznika: NO (normalnie otwarty)
	Obciążalność zestyków: 2A / 30V DC; 0.25A / 250V AC
	Czas zał/wył. przełącznika: 4 ms / 4 ms
Zasilanie	DC 5V, 1A, pobierane z zasilacza komputera
Temperatura otoczenia	0~50 stopni C
Wilgotność	5%~95%
Wymagany sprzęt	Karta GV-NET/IO
Kompatybilność	GV-600 V3, GV-650 V3, GV-800 V3, GV-900 V1.11, GV-1000 V1.21, GV-1120, GV-1240, GV-1480
Wymiary	107 mm x 99 mm